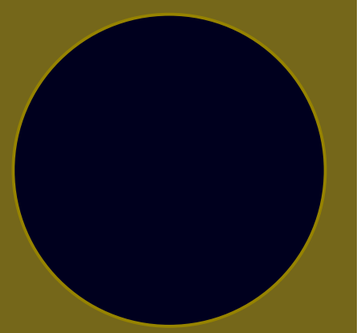



APPLICATION FIELDS

- Polarized Optics
- High density optical system

| Model | FK-BPJ-12.7 | FK-BPJ-25.4 | FK-BPJ-38.1 |
|---|---|---|---|
| (°) | | 1.8° | |
| / | | 1/1 | |
| A) | | 1A | |
| 光 | | / | |
| | | SRX02-S( ) | |
| | | / | |
| | | 1 PLM25 | |
| V) | | 5 to 24 V DC ±10 % Ripple P-P 10 % | |
| 消耗 mA) | | 15mA | |
| | NPN<br>·<br>·<br>·<br>2 V 50 mA | 50 mA<br>30 V<br>1 V | 0 V<br>16 mA |
| | | OFF | |

H % ﻛ * ﺿ ،

3