




Npmbsar Glqrpsargml K_ls_j



1 `H Ɛ 1
2 ¸ ډ 3
2.1 ¸ ډ 3
2.2 لخم ` ر o 4
2.3 ¸ ډ بھ 5
2.4 ¸ ډ Δ ` 6
3 ΐ 7
3.1 ΐ ɱ 7
3.2 ¸ ډ ΐ 10
4 ғ 12
4.1 !! 12
4.2 ɱ 13
4.3 14
4.4 14
4.5 ¸ ډ 15
5 Ɱ 16
5.1 16
5.2 Ɛ 16
5.3 16
6 ڤ u 17









F

 ᵀ ᶊ U Ĭ ᴍ Ж

√ ᵽ ₸ Ç ɻ Ĭ Ж

Ƨᵀ ᴍ Å ɾ

ɾ ˆ F ┼ ᶊ ' ' ᵴ F Ж

ɕ F ɾ

ɷ ᵽ Ă 20 Ï ∩ ∑ˇ ɔ ɾ

Ӧ ŭ ᴍ

Ï Ç ˊ Ж

Ᵽ γ ᵽ 1 Ï ıı Ӧ `Y ѽ ᶊ ł ɾ


ᴍ ¦

˝ ´ Ȝ ƙ ˛ u Ç Ƨ ˛ Ï ᵀ ᶊ Ж

¦ Ï ɔ ſ ᴎ ɾ

ᵀ ᶊ Ï ƙ Ï ıı ˝Ǫ ɾ


F ıı ᵽ Ïˇ ᴅ ᵀ ᶊ ᴎ ɔ ŭ ˊ Ɛ ɾ



2 ¸ ¾

FMSZ170S Δ m ヿ ˆ л ₰ 0љ300㎜ Ă ₹


2.2 ﻢﻫ ر ` ﻟ o

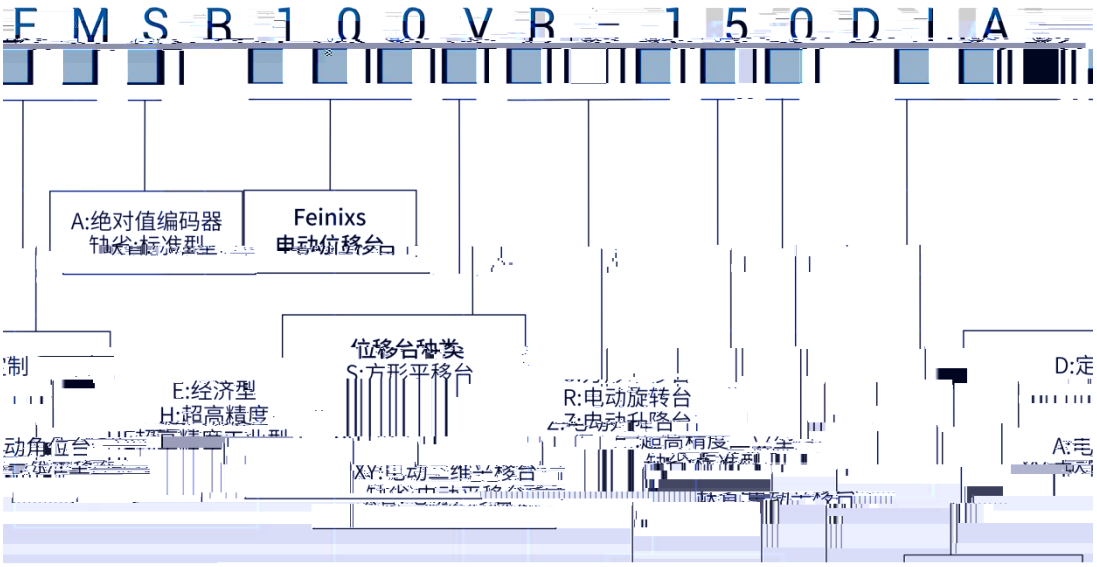

ﻫ : FMSZ170S-100 E ˜ ˥ ˋ ˆ 120mm+ m + 100mm ɾ

2.3 ,

FMSZ170S-100

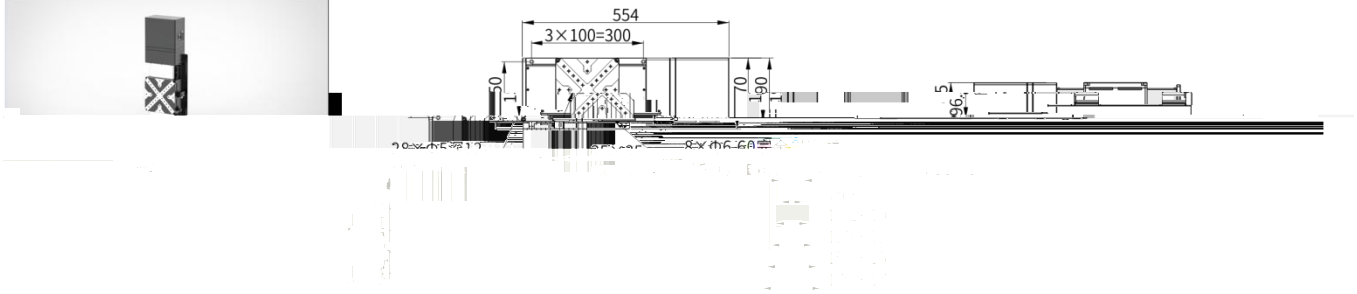

2.4



E


Feinixs FMSZ170S-100 2.2

20201201001 2020.012.01

001

3 ї

3.1 ї м

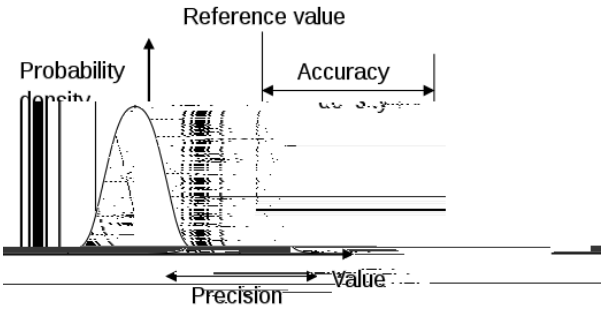

---------- ї ----------

E

سر Ä " Ґ Ї ‾ ґ

E


л ˆ Ї ˜ ˇ ˆ Ї ş Ҳ r л

‾ ˆ Ă ˋ Y Ї ﻫ л ‾ м ˆ ґ л ˆ Ї ҏ

ґЃ Feinixs ŵ

Ϙ A Ï ϩ ϩ ϟ Ρ Ц Ï ϒ Ϊ ϕ Єɾ Feinixs

ϗ ϥ ' ϗ ϧ ϒ ϩ Ц ɾ

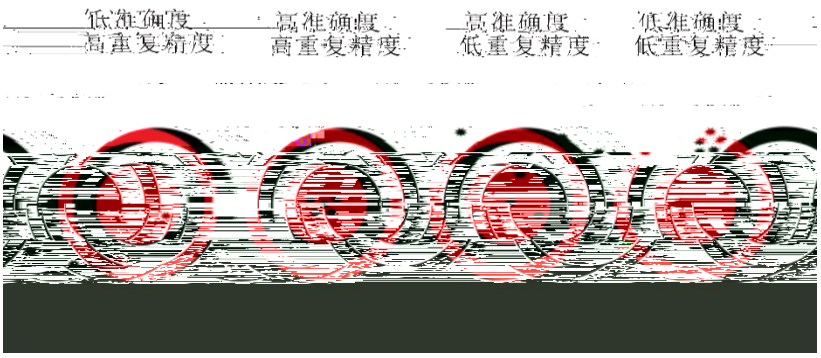

ϟ 1. !! ɾ Ⅵ ⎦

ϒ Ϙ ɾ E


ϟ 1 ϧ Ⴎ !! ɾ Ⅵ ⎦ ɾ ϒ Ϙ ɾ Ï ה n'
Ϙ ᄀ L ɾ ɾ

ΰ Ϙ ɾ E

ϟ 1 ϧ Ⴎ !! ɾ Ⅵ ⎦ ɾ ΰ Ϙ ɾ Ï ה ϖ γ
Ϙ ᄀ L┼ ɾ ɾ ΰ Ϙ ɾ ɾ ϒ Ϙ ɾ Ï
ϒ ΰ Ϙ ᄀ Ґ ϕ ϡ Ⴎ ϕ Є ɾ

- Ϙ ΐ -


˜ ϡ ϡ Pitch ϡ Yaw ΐ L !! Ï ᄀ !!
ϡ ɾ L ɾ Й Ï ' ˜ !! ɾ
ɾ Ո ˆ II L ɾ ˆ ɾ ˆ ᄀ
Ï II Ґ ΐ ɾ
ϟ 2ˆ II Ⴎ ᄀ ΐ Ⅿ ɾ
ᄀ ˆ IIˇ XYZ ϩ ϥ ϩ !! Ï ϒ ϰ ɾ ɲ ˆ Χ ɾ X Ϙ
Ϙ ᄀ Ϙ Ï Z Ϙ ϭ ɲˆ Ϙ Ϙ Ï Y Ϙ Ϙ Ϙ ɾ ᄀ
Χ Ï ˆ II X ϥ ᄀ ϥ ᄀ (Roll) Ï II Y ϥ ᄀ ϥ Ļ Ð
(PitchЄÏ II Z ϥ ᄀ ϥ Ẇ (Yaw) Ï II ϱ Ρ γ ΐ ϟ 2(a) ɾ
" Ґ Ï ϳ ᄀ Χ Ï ˆ Χ : X Ϙ ᄀ Ï Y ϡ Z ϖ Ϙ ᄇ Ï



ᵡ ᴖ ɻ ᴶᵀ ɻᵛ ᵣᵢ ᴰ ᵡ Ⱦ ẘ Ⱶ Ïˌ ⱶɻZ ɷ


ɣ ϙ ᵀ ɾ ⱷ Ⱶ ϙ ᵀ Ă ҷ (StraightnessЄɾ ⱷ Z ϙ ᵀ

Ă ҷ (Flatness) Ï ıı ƿ ɷ ɣ ĭ ⱳ 2 ɾ



3.2 ¸ ¸ ï


Model	FMSZ170S -100	FMSZ170S -200	FMSZ170S -300
Travel(mm)	100	200	300
Load Capacity(Kg)[1]	20	20	20
Resolution(ï m)	0.05	0.05	0.05
Min.Incremental Motion(ï m)[2]	1	1	1
Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(ï m)[4]	¤2 or 4	¤3 or 6	¤4 or 8
Undirection Repeatability/Typical(ï m)	¤1 or 2	¤1 or 2	¤1 or 2
Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(ï m)	¤3 or 6	¤5 or 10	¤5 or 10
Bi-Directional Repeatability/Typical(ï m)	¤2 or 4	¤3 or 6	¤3 or 6
Accuracy[3]/Guaranteed(ï m)	¤20 or 40	¤20 or 40	¤20 or 40
Accuracy/Typical(ï m)	¤15 or 30	¤15 or 30	¤15 or 30
Max.Speed(mm/s)[5]			



ō

[1] E Ґ Χ ﻓﺨﻢ ɾ

[2] E ᵀ Ғ n ɲ ɟ



4 ƒ

4.1 ‼

4.1.1 ˛ ˜ r ˆ Ո ɻ Ł Ո ՝НЖ

4.1.2 r ˆ ѕр ɻ ˆ ƥ Ї ՟Ѯ


ђ r ˆ ՝Y Ж

4.1.3 ѕр Ҳ ҽ Ї ŭ Ӊ ՝Н ɻ ѓ ŭ˝

Ж

4.1.4 Ї ɕ Ӊ r ˆ Л ſ


4.2 M

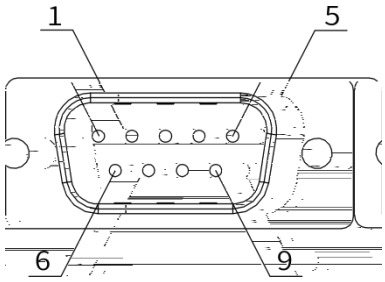6 Motor wiring diagram		
 DB9 ″		M
	1	U
	2	/
	3	V
	4	/
	5	W
	6	/
	7	PE
	8	F 24V
	9	F 24V-

Ŭ 6 Encoder wiring diagram			
		Ḥ `	M
DB25 ″	1	5V+	₪ 5V
	2	0V	₪ 0V
	3	SD+	₪
	4	SD-	₪
	5	A+ Ŕ DATA+ Є	₪ A+ Ŕ +Є
	6	A- Ŕ DATA- Є	₪ A- Ŕ -Є
	7	B+ Ŕ CLK+ Є	₪ B+ Ŕ +Є
	8	B- Ŕ CLK- Є	₪ B- Ŕ -Є
	9	Z+	₪ Z+
	10	Z-	₪ Z-
	11	/	/
	12	24V+	J ₪ 24V+
	13	Limit-	r
	14	Limit+	r
	15	0V	J ₪ 0V
	16-25	/	/

4.3

FMSZ170S Δ r ˆ شج !! Ï˜ M6 Ή r ˆ سر
!! Ό ˆ p r





Ί φ ΰ ΐ بم(2.3¸ ع بم) r


4.4

r ˆ ΰ ΰ ΐ م FMC04 Δ ┼ 6
r

r ˆ ғ ┼ Ґ E

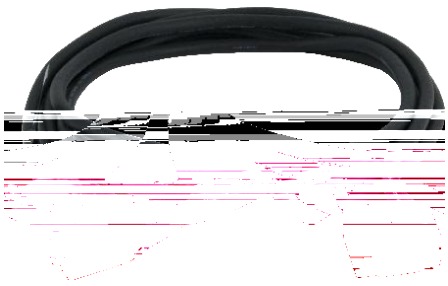FMC04-H	
˜ ⊢	┼
	

E شج r ' م



┼ ₴ ₆ ∩ ' ' ĩ ŗ

4.5 ¸ ₰

4.5.1 √ ₽ ╤ Ç Ж

4.5.2 ₽ u ᵣ ˆ ĭ ĭ Ж

4.5.3 ĭ FMC04 Δ ┼ ₴ ë ′l φ ₹ ŗ

5 Ѵ


5.1

5.1.1 r ` 3 γ p Ж

5.1.2 Ï Ç r

5.2 Ɛ

5.2.1



6 ق u ÷

ü ˝ ´ ¸ ع ſ ¸ ع ج ¸ ع ` ɻ Ḧ ŭ `I ₴ ∧ Ḩ ſ ¸ ع ₴ ∧ Ḧ ¦ Pts Ï Ḧ ¦ Pts ƿ ¸ ع ` Ï Ḧ Ḧ ¦ Pts Ï ´ ſ

ق u ÷ E

6.1 ¸ ع Ḧ ę' Ï

Ḧ `Y ¸ ع ů˝ ˝ ´ ɵ Ѽ ¦ ÷ Ï ɜ II Ґ ∧ ق

ѫ Ï ¸ ع Ғ ώ ů˝ Ѽ ¦ ÷ ȝ ˝ ´ Ғ o Ꮛ o E

AЄ ¸ ع ə ѡ ə Ж

BЄ ₴ ¸ ع ə ѡ ї Ж

CЄ ώ ∧ ɻ ¦ Ж

DЄ Ḧ ¦ Pts ɒ ɻ ɻ Ж

EЄ ɻ ∧ ɻ ɻ ɻ ɻ Ж

FЄ غي ɻ ɻ ₵ Ғ˜ Ⱶ ŭ ε ſ

6.2 ώ ∧ ɻ ¦ ˜ ᏼ ˝ ´ ' Ғ ɢ ¦ Ж

6.3 Ḧ `Y Л ¸ ع `Y ¸ ع ѫ ɻ Ɛ ɻ

ѫ ¸ u Nºº Ï ˝ ´ ˜ ¸ ع ɵ Ѽ ¦ ¸ ع ¡ Ï ¸ ع ¡ II ¸ ع м Ẅ ę Ï ¸ ع ˝ ´ Ï ¸ ع Ḧ м Ж

6.4 ˝ ´ ₴ Ḧ ¸ ع ɻ Ɛ ɻ ѫ ¸ u Nºº Ғ o Ꮛ o Ï ¸ ع ŭ ¦ Ï ŭ Ḧ м Ж

6.5 Ḧ `Y ¦ ¸ ع Ï ˝ ´ u Ï ŭ Ḧ м Ж

6.6 o Ꮛ Ï ғ ق ڈ ˝ ´ Ï ѡ `Y ˜ Ï Ғ۹ Ï L ˝ ´ Ґ ғ æ Ж

6.7 a ü ¸ ع ' ę n ѡ Ⱦ ŭ `H ſ

غم Ω˜ ” ´
SICHUAN FEINIXS TECHNOLOGY CO.,LTD

غم :شح غي Ǐ ″ M Ǔ 111 `
:0086-28-85864663 :173 0280 5818
:610000 :info@feinixs.com
شح:http://www.feinixs.com