Npmbsar Glqrpsargml K_ls_j

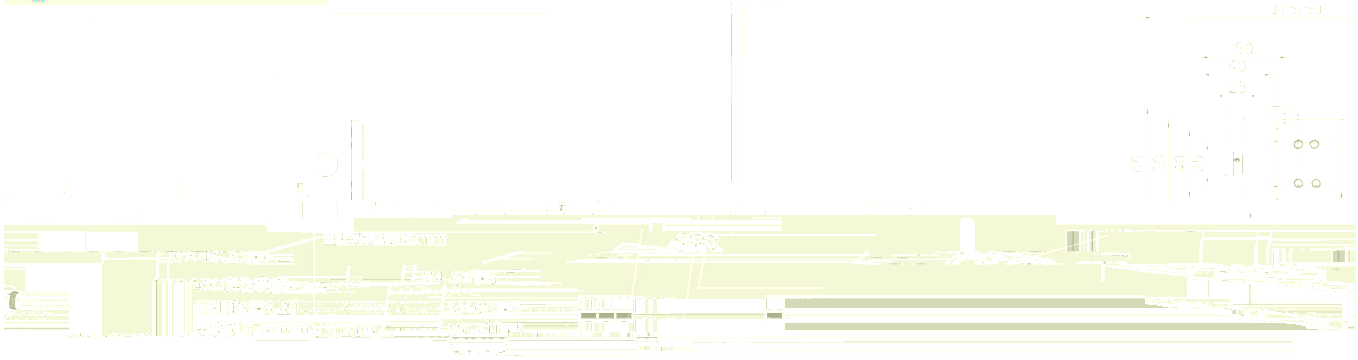




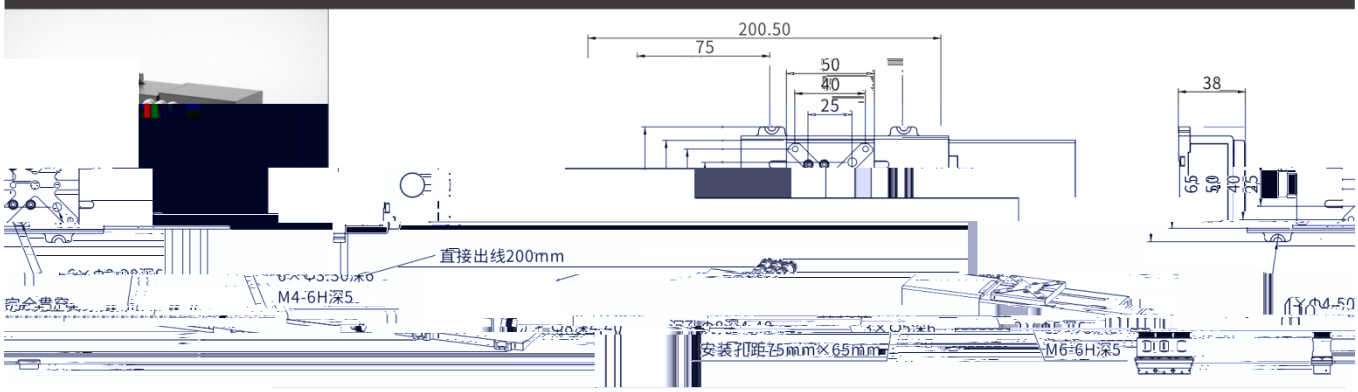


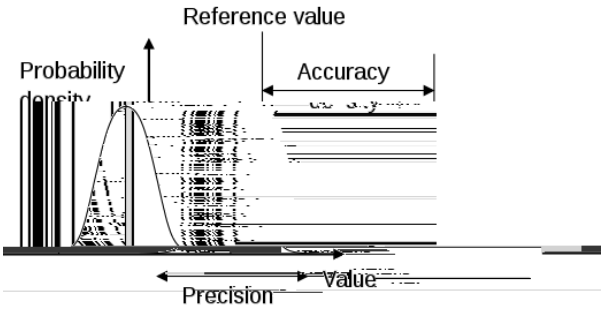


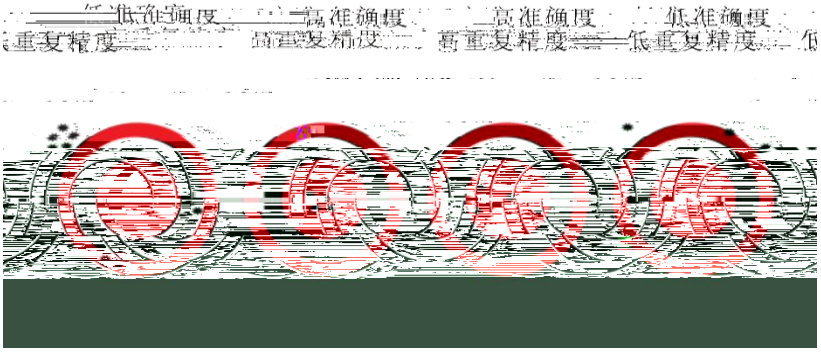
IMC50-25

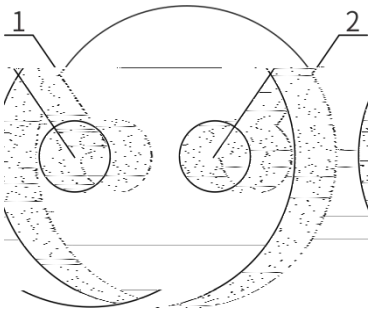


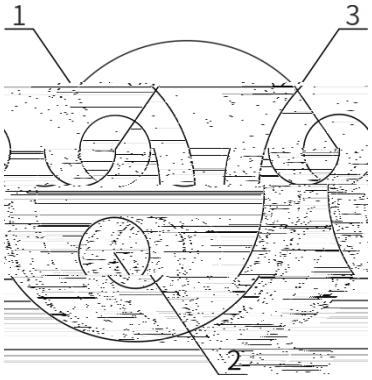
IMC50-50

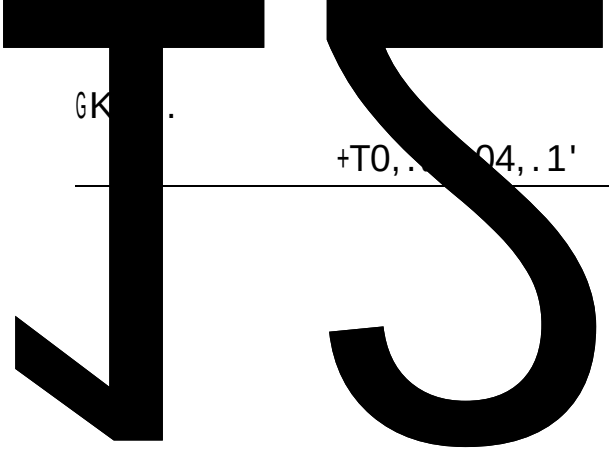




Reference value
Probability
Accuracy
Value
Precision

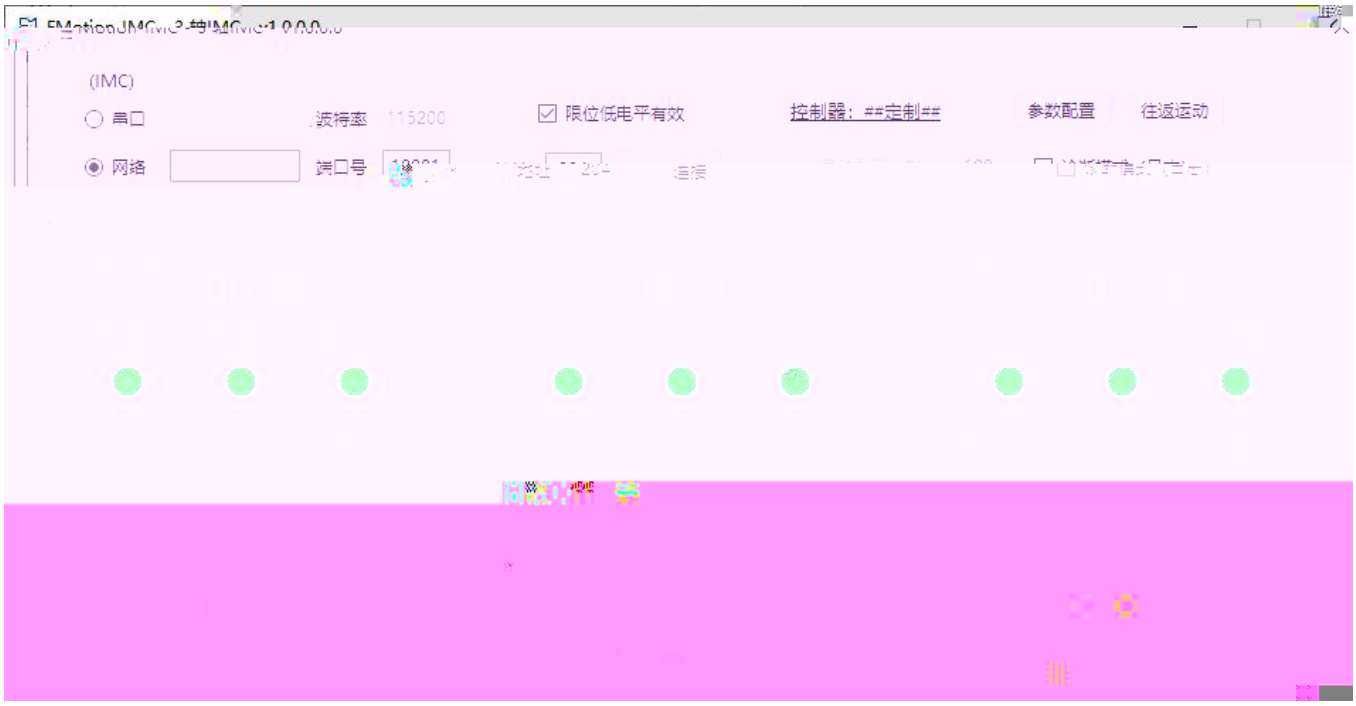

低准确度
高准确度
高准确度
低准确度
重复精度
高重复精度
高重复精度
低重复精度


1
2


1
3
2

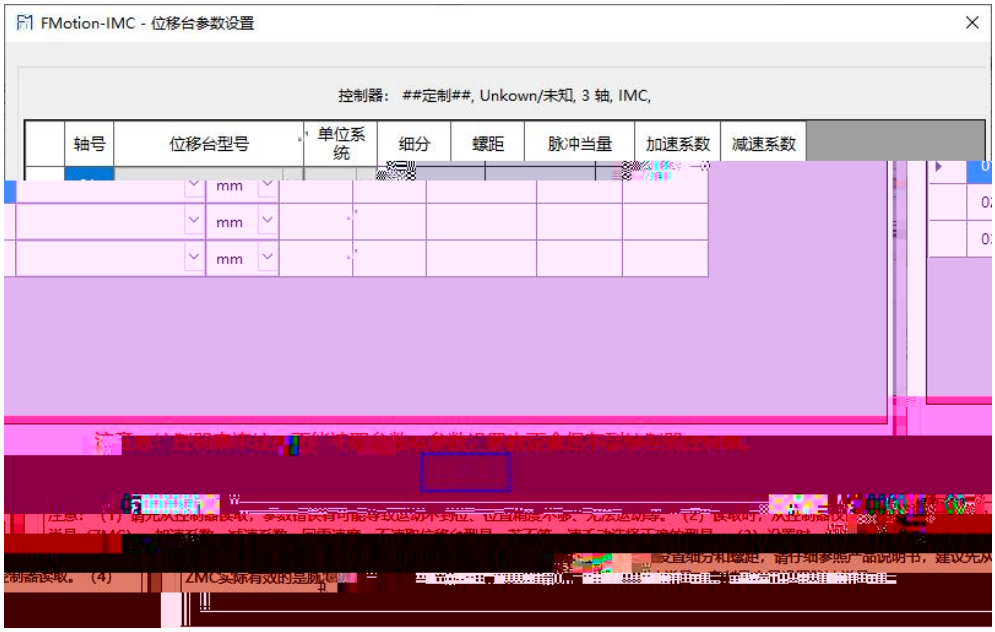





(IMC)
串口
网络
波特率
115200
限位低电平有效
控制器：##定制##
参数配置
往返运动
端口号

0


串口
波特率
11520
限位低电平有效
网络
192.168.0.188
端口号
10001
地址
连接


FMotion-IMC - 位移台参数设置
控制器： ##定制##, Unkown/未知, 3 轴, IMC,
轴号
位移台型号
单位系统
细分
螺距
脉冲当量
加速系数
减速系数
mm
mm
mm



Go→
