




真空线缆

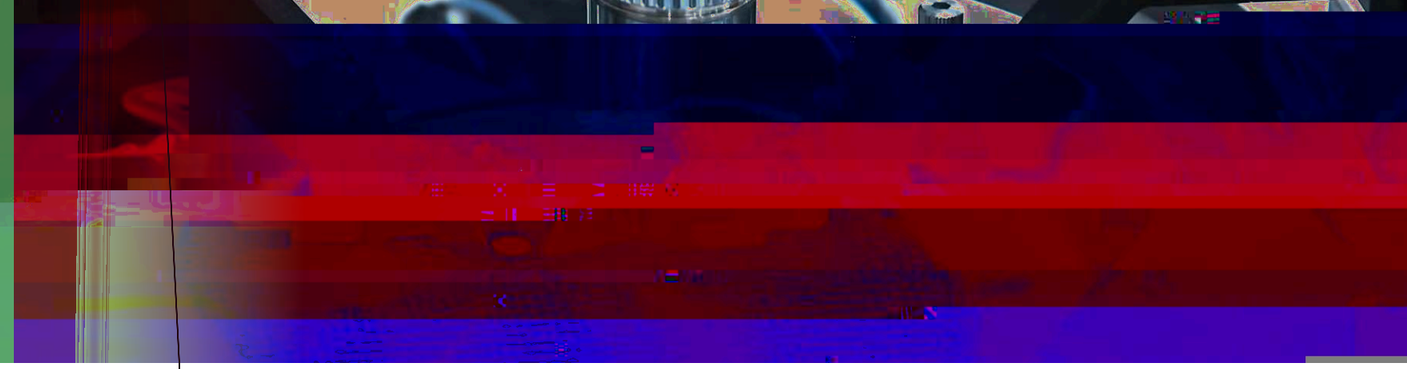

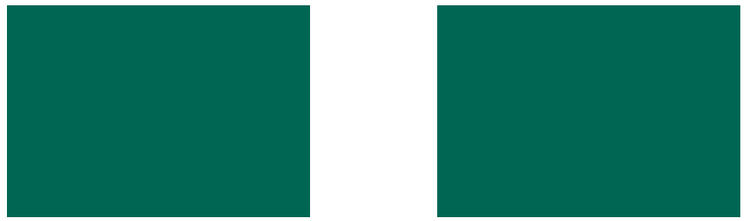

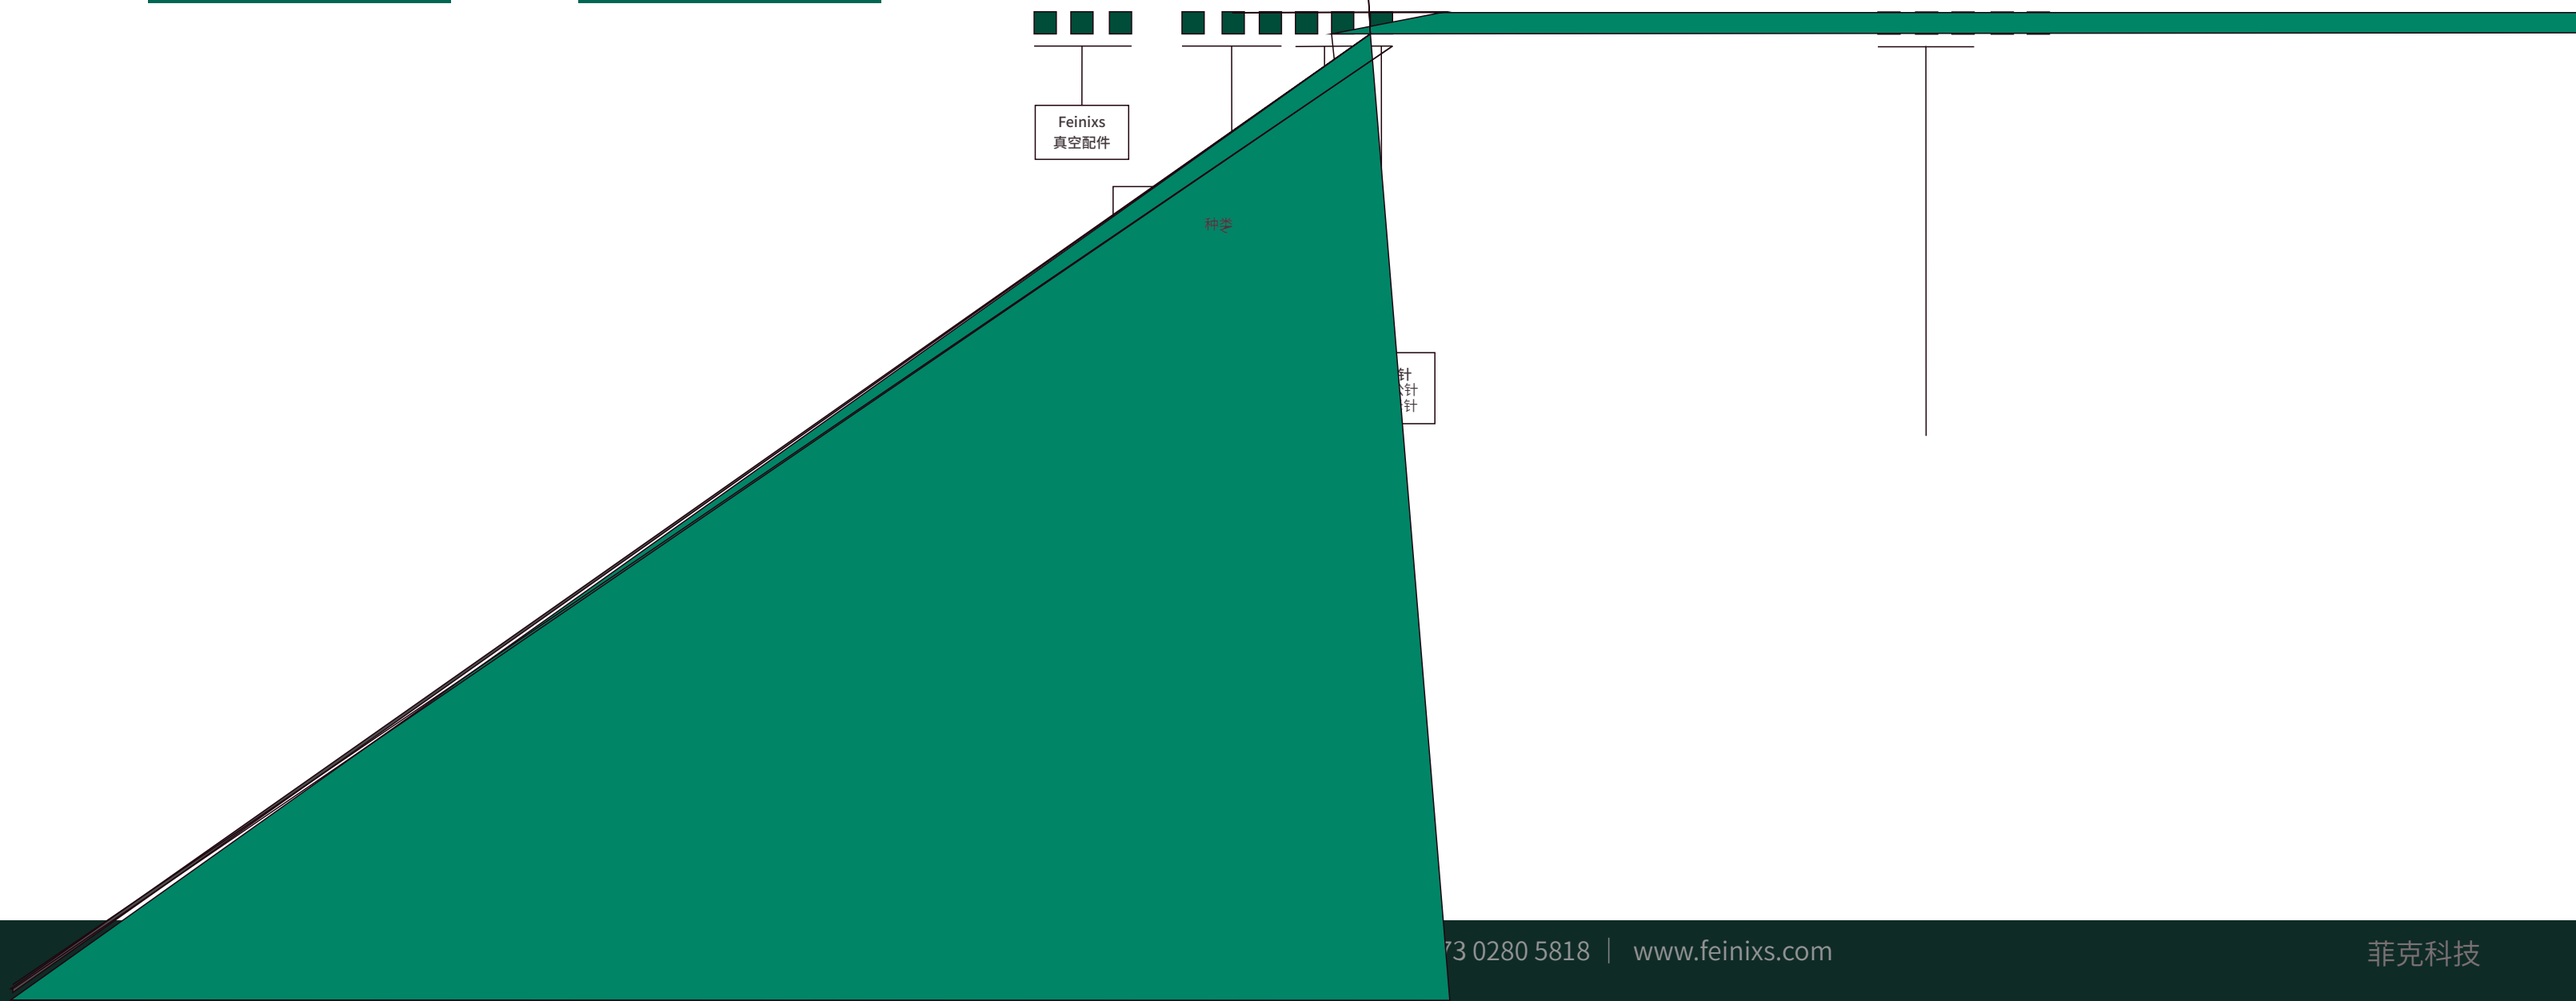

真空油脂

选用科慕真空油脂

Grease Typical Properties 油脂性能

NLGI Consistency 稠度等级	Grade 2 penetration 二级渗透
Vapor Pressure 蒸气压	
Torr at 20 °C (68 °F)	
Torr at 200 °C (392 °F)	
kPa at 20 °C (68 °F)	
kPa at 200 °C (392 °F)	
Evaporation Loss 蒸发损失	

Tel:173 0280 5818 | www.feinixs.com 菲克科技